

C-5

MINİ SEVİYE ŞALTERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Sıvı seviyesindeki değişimler şamandırayı aşağı-yukarı hareket ettirir. Böylece kutunun içinde bulunan mikro anahtar, şamandıranın durumuna göre kontak verir. Normalde açık ve ya kapalı tipte elektrik bağlantısı yapılabilen mikro anahtarlar, pompa, selenoid vana, alarm düzeni ve sinyal lambası gibi aygıtlara ileterek, sistemin verimli ve emniyetli çalışmasını temin eder.

Uygulama Alanları:

- Basıncılı/Basınçsız Kaplar
- Tatlı Su Tankları
- Yakıt Tankları
- Pis Su Tankları
- Buhar Jeneratörleri
- Hidraforlar
- Su Arıtma Sistemleri
- Buhar Kazanları

Avantajlar

- Manyetik Çalışma
- Sızdırmazlık
- Çeşitli Uygulamalar
- Geniş Ayar Aralığı
- Uzun Ömürlü

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Max. Kontak Kapasitesi:	10 W / VA
Max. Besleme Voltajı:	180 VDC / 130 VAC
Max. Kontak Akımı:	0,7A
Çalışma Basıncı:	5 bar
Max. Çalışma Sıc.:	125 C
Şamandıra Malz.:	AISI304 Pasl. Çelik
Bağlantı Soketi:	AISI304 Pasl. Çelik
Somun:	AISI304 Pasl. Çelik
Boru Malz.:	AISI304 Pasl. Çelik
Mekanik Bağlantı:	R1/2", (1" opsiyoneldir.)
Min. Yoğunluk:	0,7 gr/cm3
Montaj Şekli:	Yatay
Elektrik Bağlantısı:	DIN43650C Soket
Kontak Sayısı:	1x SPST-NA
Opsiyonel:	Sıvı seviye rölesi ASK-P2

250VA ve 50W bağlantı harici role kullanılarak yapılabilir.




C-5 MİNİ SEVİYE ŞALTERİ

C-5 TEKNİK RESMİ 1/2"

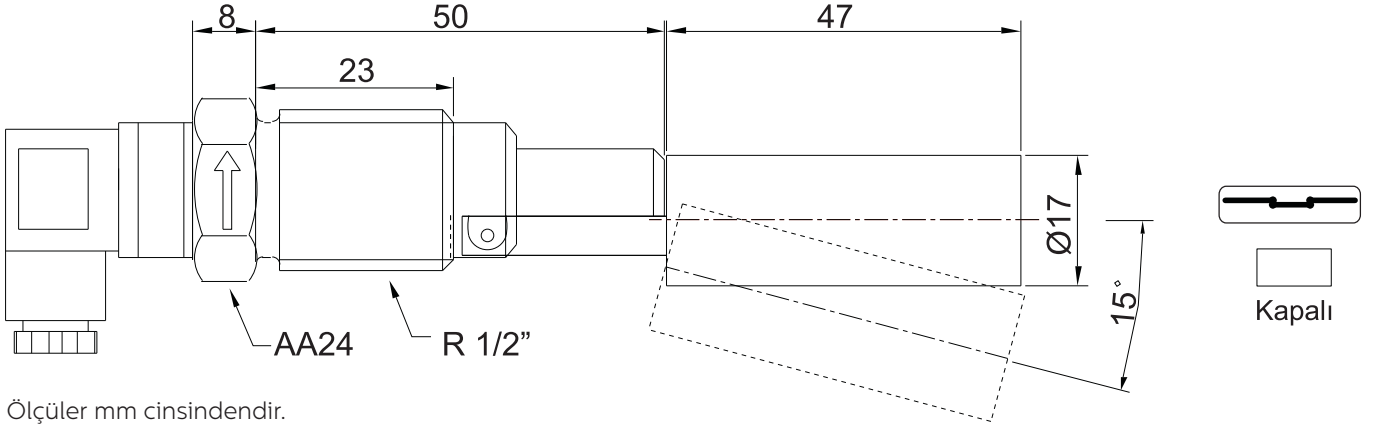

C-5 TEKNİK RESMİ 1"

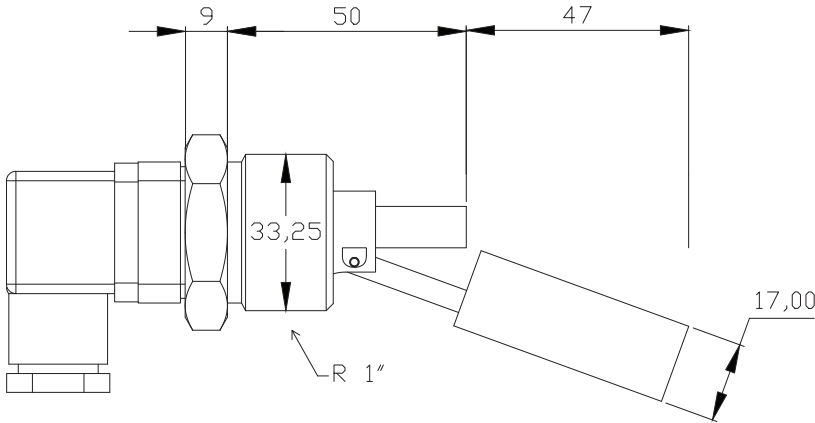

Ölçüler mm cinsindendir.

ASK-P2 Seviye Kontrol Panosu Teknik Özellikleri	
Besleme	220 VAC , 2,8 VA
Çıkış	2 Ad. 5A/250 VAC Röle (Start/Stop)
Çalışma Sıcaklığı	(-) 20 (+) 70 °C
Pano Ölçüsü	72 x 72 mm
Giriş	C-5'ten gelen kontak bilgisi
İzolasyon	Giriş Çıkış İzoleli



ASK-P2
Seviye Kontrol Panosu

Elektrik Bağlantı Şeması

